

Mobile Lite - R29

Sistema portátil de respuesta ante emergencias personales




El avanzado Mobile Lite-R29 es un localizador PERS 4G/LTE equipado con seguimiento por ubicación Wi-Fi. Su diseño delgado y liviano lo convierte en el acompañante ideal para un estilo de vida activo en la tercera edad. Gracias a la combinación de tecnología A-GPS certificada y posicionamiento Wi-Fi, el Mobile Lite-R29 mejora significativamente la precisión de ubicación, especialmente en interiores. Además de contar con tecnologías de localización GPS y Wi-Fi, incorpora detección de caídas, ofreciendo así una solución de asistencia integral para personas mayores.


La información de ubicación puede visualizarse a través de la plataforma en línea, "My GPS Alert", disponible tanto en portal web como en aplicación móvil, lo que permite una interacción proactiva entre los usuarios y sus cuidadores. Ante una emergencia, los usuarios pueden iniciar comunicación bidireccional de voz de forma inmediata utilizando los botones de guía en relieve y mensajes de voz, además de recibir información sobre el estado del reporte de emergencia.

El Mobile Lite-R29 permite la integración de dispositivos RF, como colgantes de emergencia y transmisores de muñeca. Incluye como opciones de uso un clip para cinturón y un cordón para el cuello, brindando a los usuarios mayor comodidad y accesibilidad para llevarlo consigo en todo momento. Ligero y portátil, el Mobile Lite-R29 va más allá de los productos tradicionales de respuesta ante emergencias, al combinar monitoreo de seguridad con funcionalidades de teleasistencia. Estas características lo convierten en el compañero ideal para un envejecimiento activo, saludable y sin preocupaciones.

¿Cómo pueden el personal de cuidado y los familiares localizar al usuario?

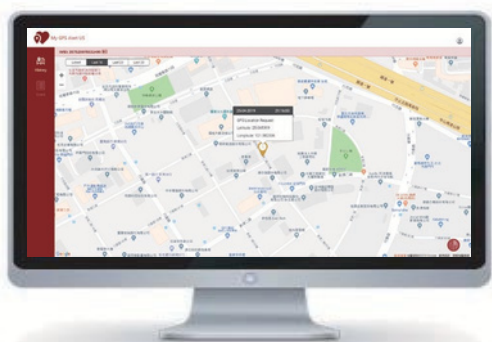

La información de ubicación está disponible a través de la plataforma en línea y la app.

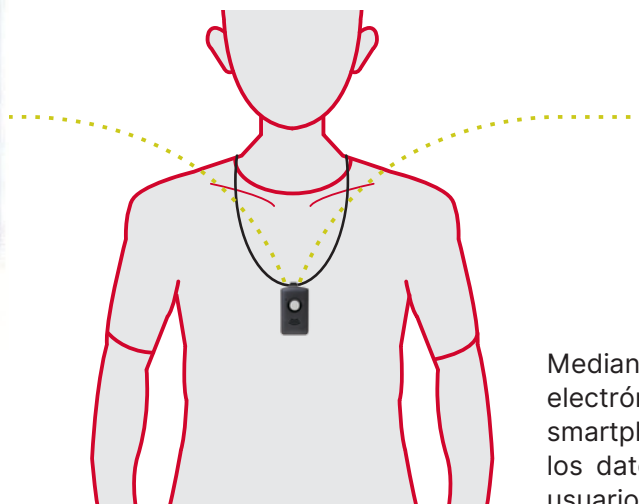

Mediante la aplicación, correo electrónico o mensajes SMS, los smartphones pueden acceder a los datos de geolocalización del usuario en tiempo real.

*El servicio de mapas funciona con datos proporcionados por Google Maps

Mobile Lite - R29

Sistema portátil de respuesta ante emergencias personales

Diseño compacto y delgado de 17,3 mm

Comunicación bidireccional

Botón de ayuda

Indicadores LED

Mensajes de voz guiados



Mayor movilidad



Tecnologías de geolocalización por GPS y Wi-Fi



Detección de caídas



Integración con dispositivos RF



Reporte por red LTE

Dos formas de uso



Mobile Lite-R29 con clip para cinturón

Cordón para el cuello: material de nailon – largo total: 80 cm



Mobile Lite-R29 con cordón para el cuello

Accesorios opcionales



Cable de programación

Mobile Lite - R29

Sistema portátil de respuesta ante emergencias personales

Características

- Dispositivo PERS portátil para protección en interiores y exteriores
- Detección de caídas incorporada
- Visualización de coordenadas de ubicación en la plataforma online y app
- Comunicación de voz bidireccional full-dúplex con alcance extendido
- Programación remota
- Clasificación IP55 a prueba de agua
- Mayor precisión en la localización gracias a las tecnologías GPS y Wi-Fi
- Integración con colgantes de emergencia y transmisores de muñeca
- Actualización remota del firmware
- Se pueden generar alertas de geovalla cuando el usuario salga de un área segura definida (opcional).
- Informes automáticos de check-in

Especificaciones

R F Frequency	919 MHz / 869 MHz (EN-300-220, Class 1)
S IM Card	Supports 1.8V and 3V micro SIM cards
4G/LTE Frequencies	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz) US: B2 (1900MHz) / B4 (1700MHz) / B5 (850MHz) / B12 (700MHz) / B13 (700MHz)
3G Frequencies	EU: B1 (2100 MHz) / B8 (900 MHz) US: B2 (1900MHz) / B4 (1700MHz) / B5 (850MHz)
P ower Source	3.7V, 800mAh Lithium rechargeable battery x 1
B attery Life	88 days (Airplane mode with Fall detection enabled) 49 days (Sleep mode) 3.3 days (Active mode)
O perating Temperature	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
O perating Humidity	Up to 85% non-condensing
D imensions	41.5 mm x 70.7 mm x 17.3 mm

** Note: Actual battery life varies with product settings, conditions, operating environment, and usage.*