


Serie de Teclados Remotos KP(T)-35

Acceso Fácil al Alcance de tu Mano

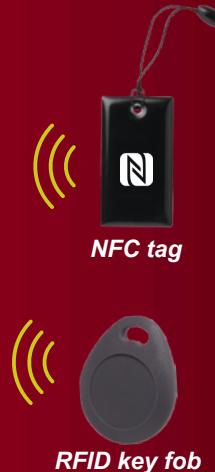

- Pantalla LCD con retroiluminación
- Integración con llaveros RFID o etiquetas NFC
- Pitidos audibles para indicar los retardos de entrada/salida

La serie de teclados remotos inalámbricos KP(T)-35 ofrece un control del sistema de seguridad fácil de usar, desde el lugar de instalación, brindando mayor flexibilidad y comodidad. La pantalla LCD con retroiluminación muestra la memoria de alarmas, registros de eventos, reportes de fallos o el estado del sistema, permitiendo a los usuarios visualizar fácilmente la información de un vistazo.

La función de tecla doble puede activar alarmas de pánico, incendio, emergencia médica o general con solo una pulsación, proporcionando mayor tranquilidad y seguridad. La serie KP(T)-35 también puede configurarse para emitir pitidos de retardo de entrada/salida. Si el panel de control está lejos de la puerta principal y resulta difícil oír sus señales, el KP(T)-35 puede servir como recordatorio, emitiendo los pitidos necesarios para desarmar el sistema o salir rápidamente.

Los modelos KPT-35 y KPT-35N incluyen un lector de proximidad para activar y desactivar el sistema con un llavero RFID o una etiqueta NFC, sin necesidad de ingresar un código manualmente. Completamente inalámbrico, el teclado de la serie KP(T)-35 puede instalarse en la pared o colocarse sobre mesas o mesitas de noche, brindando a los usuarios la flexibilidad de ubicarlo en el lugar más conveniente y accesible del hogar.

Características

- Teclado y pantalla LCD con retroiluminación para una fácil visibilidad nocturna
- Función de ahorro de energía que consume energía solo cuando es necesario
- Protección antisabotaje contra la remoción no autorizada
- Función de tecla doble para activar alarmas de pánico, incendio o emergencia médica
- Instalación fácil y flexible, con opciones de montaje en pared o colocación sobre escritorio
- Señales de supervisión periódicas para verificar la integridad del sistema
- Amplio rango de comunicación RF y transmisión de señal más rápida
- Permite al usuario activar/desactivar el sistema de seguridad simplemente pasando un llavero de proximidad o etiqueta NFC (opcional)

- Integra hasta 60 llaveros RFID o etiquetas NFC (opcional)
- Pantalla LCD de 32 caracteres que muestra la memoria de alarmas, registros de eventos, informes de fallos o estado del sistema
- Sirena incorporada que emite sonidos de alarma
- Detección de batería baja
- Diseño moderno y elegante
- Pitidos audibles para indicar retardos de entrada/salida y otros estados del sistema
- Certificación EN50131 Grado 2, Clase II



Serie de Teclados Remotos KP(T)-35

Especificaciones

KPT-35 / KPT-35N

Frequency	868MHz / 433MHz
Power Source	3V, EL123AP lithium batteries x 3
Battery Life	4.5 years*
RFID Key Fob Protocol	ISO 15693
NFC Tag Dimensions	45mm x 25mm
NFC Tag Protocol	ISO 14443A
Operating Temperature	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Operating Humidity	Up to 85% non-condensing
Dimensions	143 x 115 x 29mm (without bracket) 143 x 115 x 59mm (with bracket)

*Nota: La duración real de la batería puede variar según la configuración del dispositivo, los patrones de uso y el entorno de operación.