



**Garantiza
asistencia por voz
bidireccional desde
cualquier rincón**



STCB-3

Intercomunicador de Emergencia

- Intercomunicador de emergencia que permite la comunicación tanto con centros de monitoreo como con extensores de voz internos
- Compatible con hasta 4 puntos de llamada por voz para lograr cobertura de intercomunicador de emergencia en múltiples ubicaciones
- Excelente calidad de comunicación bidireccional por voz

STCB-3

Intercomunicador de Emergencia




El STCB-3 es un intercomunicador de emergencia de nueva generación, diseñado para permitir comunicación de largo alcance con centros de monitoreo, así como una comunicación fluida con extensores de voz internos. No solo puede integrarse con múltiples dispositivos y sensores como panel de control, sino que también funciona con extensores de voz para comunicarse con diferentes ubicaciones dentro del domicilio, asegurando una respuesta inmediata y coordinada en todo momento y lugar, como parte de un sistema integral de asistencia.

El STCB-3 cuenta con un diseño intuitivo de dos botones. Al presionar el botón de ayuda (izquierdo), se envía de forma inmediata una notificación al centro de monitoreo designado, activando una respuesta rápida. Para situaciones que requieren asistencia dentro del hogar, el botón de asistencia (derecho) inicia una llamada a los puntos de voz, alertando a los ocupantes sobre la emergencia.

El STCB-3 es compatible con hasta 4 puntos de llamada por voz, lo que permite una funcionalidad de intercomunicador distribuido en múltiples ubicaciones dentro del hogar. Así, se garantiza que el usuario nunca quede sin acceso a ayuda crítica, sin importar dónde se encuentre.


El sistema de alarma de emergencia se integra de forma sencilla con múltiples dispositivos y sensores, incluyendo colgantes de emergencia, transmisores de muñeca, sensores de caídas, sensores de movimiento PIR, detectores de humo, entre otros. Esto garantiza que los adultos mayores puedan recibir asistencia inmediata de manera simple, en cualquier momento y lugar. Ofrece un diseño compacto y fácil de usar, lo que lo hace ideal para su instalación en residencias de adultos mayores o hogares particulares.



Diseño de 2 botones para notificar al centro de monitoreo o al personal dentro del hogar



Comunicación bidireccional, con un alcance de hasta 6 metros




Integración con múltiples sensores en distintas ubicaciones



Compatible con comunicación por voz vía RF con un alcance de hasta 550 metros entre el intercomunicador y los extensores de voz

Comunicación de Emergencia Potenciada

Los intercomunicadores de emergencia permiten la comunicación directa con centros de monitoreo, mientras que los 4 puntos de llamada por voz brindan cobertura de intercomunicación de emergencia y comunicación bidireccional, alertando de forma inmediata al personal correspondiente en cada una de las ubicaciones donde estén instalados.

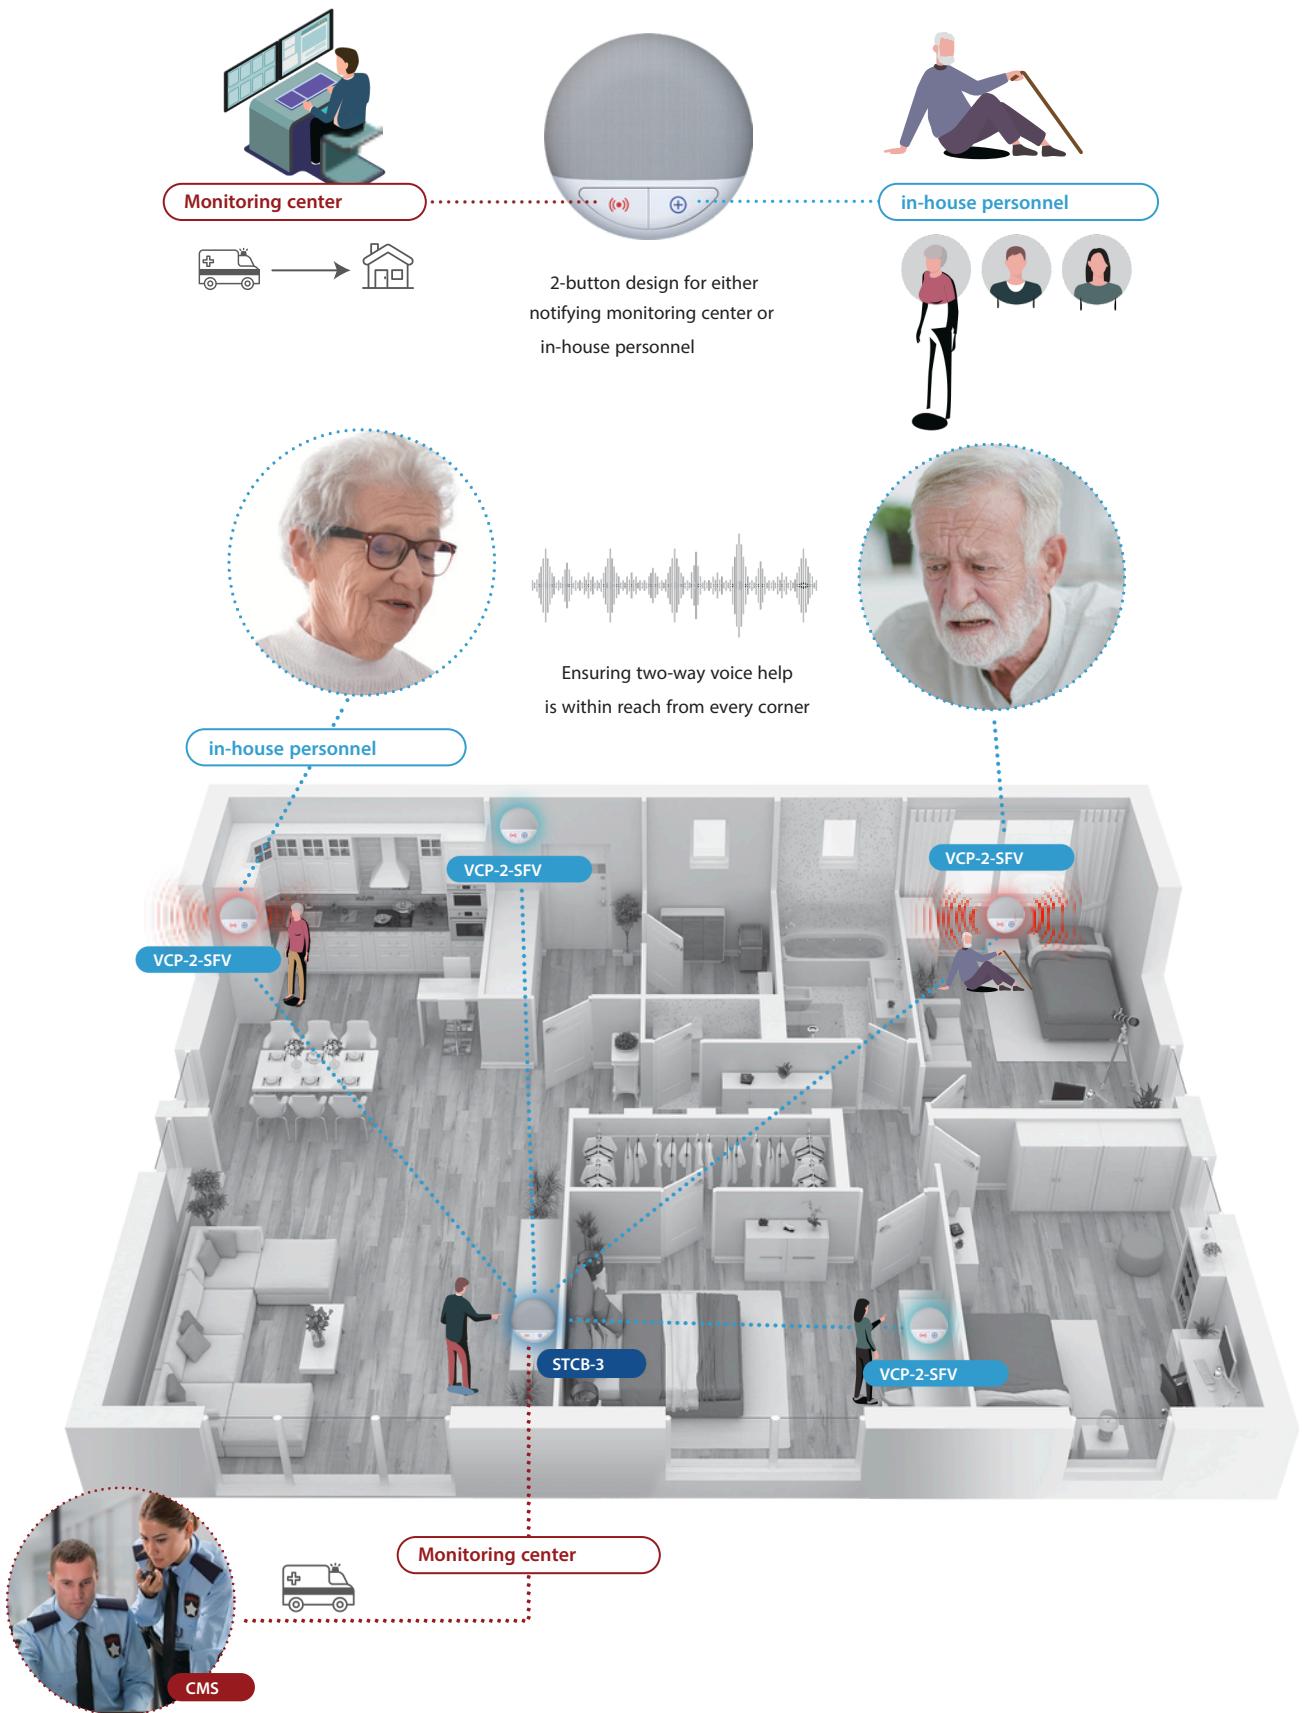

Intercomunicador de Emergencia Autónomo

STCB-3



- Intercomunicador de emergencia con función de pasarela de alarma
- Compatible con hasta 4 extensores de voz internos (modelo VCP-2-SFV)
- Comunicación bidireccional manos libres, con alcance de hasta 6 metros
- Diseño de dos botones: uno para conectar con centros de monitoreo y otro para la comunicación interna dentro del hogar
- Integración con hasta 20 sensores: transmisor de muñeca, colgante de emergencia, sensor de caídas, sensor de movimiento PIR, botón de pánico, detector de humo, sensor de fuga de agua, sensores de CO y detector de temperatura
- Compatible con tarjeta Nano SIM y eSIM
- Actualización remota de firmware vía OTA (Over The Air)

Especificaciones

STCB-3

SIM Card	Supports Nano SIM card / eSIM EU: 869 MHz (RF) / 864.5 MHz (SFV)
Frequencies	US: 919 MHz (RF) / 917.5 MHz (SFV) 900m
RF Range	550m
Two-way communication Range	9V 1A
Power Source	4.8V 850mAh Ni-Mh rechargeable battery pack
Backup Battery	24 hours
Backup Battery Life	3W, 66 Φ
Speaker	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)
Frequency band (LTE)	EU: B1 (2100 MHz) / B8 (900 MHz)
Frequency band (3G)	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Operating Temperature	Up to 85% non-condensing
Operating Humidity	136mm x 136mm x 58mm
Dimensions	

Nota: La duración real de la batería puede variar según la configuración del producto, el entorno de uso y la forma de utilización.